重要 エレベーター付タワーへの設置時にケーブルの取り廻しについて下図を参照してください。

ケーブル固定する場合たるみを付けず鋭角にまげると **Versa** のコントロールケーブルが断線する可能性があります。
タワートップのケーブルの固定箇所の取り廻しは、ケーブルガイドにチューブで巻き補強し、たるみを大きく付けてください。

※エレベーター上昇時に可動部下のたるんだケーブルがタワーのボルト等の突起物に触れないようにタワーとの距離をご注意ください。

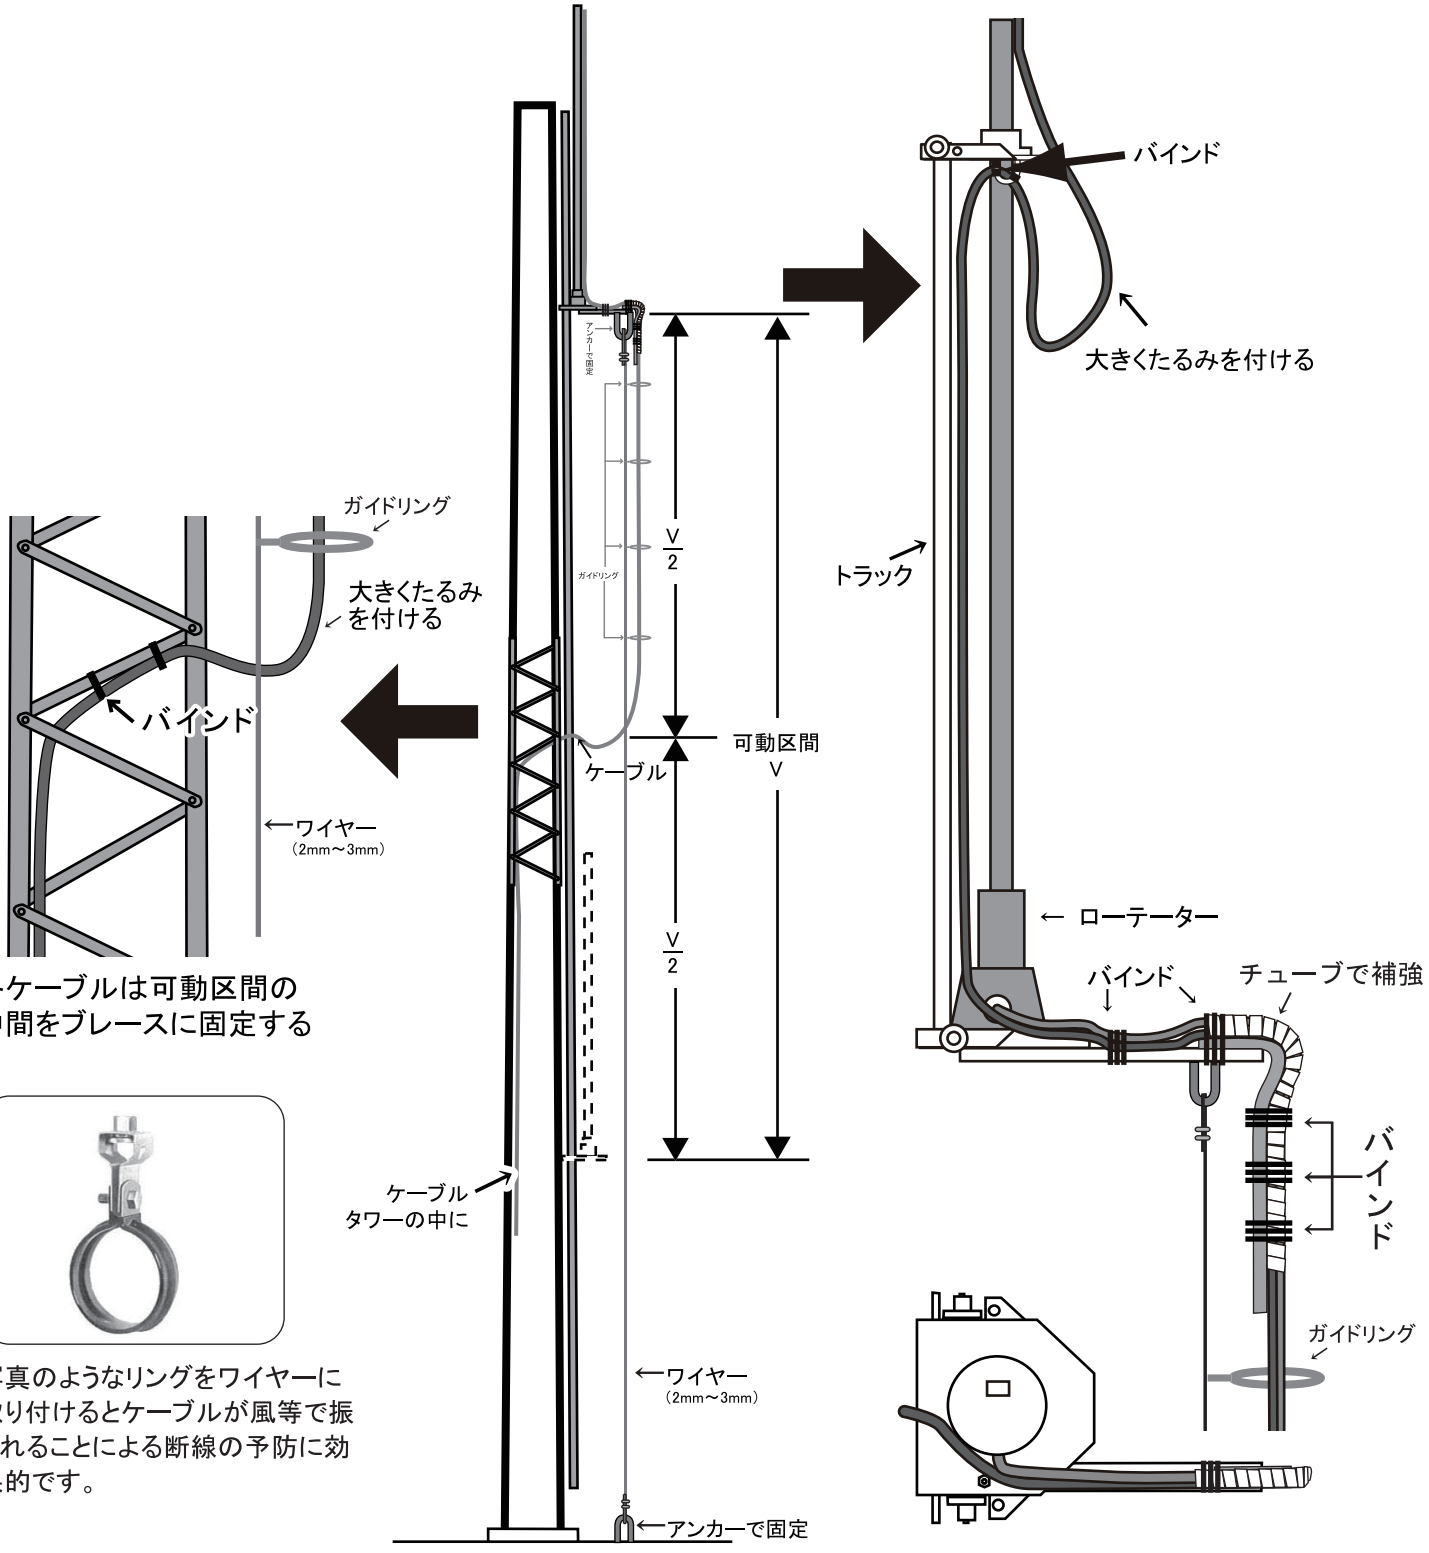

各ケーブルは可動区間の中間をブレースに固定する

写真のようなリングをワイヤーに取り付けるとケーブルが風等で振られることによる断線の予防に効果的です。